


AUTOMATISK HYDRAULISK BANDSÅG

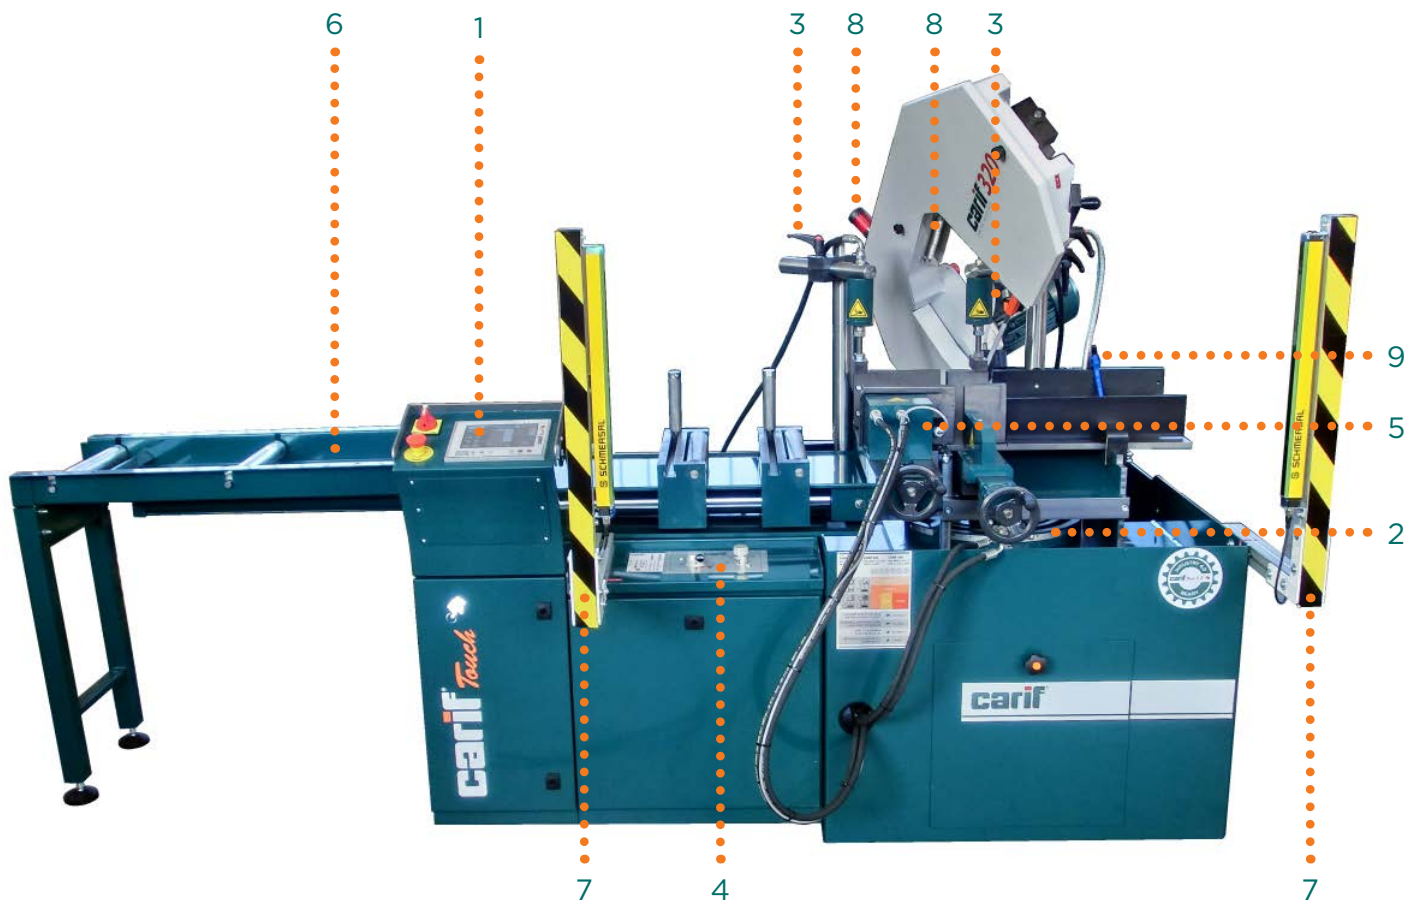

1. Egenskaper Användargränssnitt:

- LED-pekskärm med multifunktionell programvara, modern och intuitiv grafik
- USB interface för att spara/importera data och ETHERNET port för fjärrstyrning
- Enkel och snabb programmering med möjlighet till import/export under kappprogram
- Applikation för: arbetshjälp, kapstatistik, service, bibliotek för dokument, kalkylator, omvandlare

Standardegenskaper:

2. Graderad platta för geringar 0/60° oberoende av arbetsstyckenas stödytor
3. 2 hydraulenheter för vertikal fastspänning av profiler
4. Patentskyddat hydraulsystem för justering av bågmätning och skärtryck
5. Förstärkta och härdade käftar för att förhindra slitage och garantera förflyttning av fulla profiler
6. Rullbana för profilstöd 1m
7. Säkerhetskydd fram och bak
8. LED-arbetsbelysning och nödbelysning
9. Spolslang för spåntvätt
 - 35 l hydraulolja för styrenhet
 - 50 l kylväsketank med elpump
 - Kontinuerlig motorvariator för skärhastighet, elektrisk version Kw 2,2
 - Sågblad i Bimetall M42mm 3025x27x0,9, emballage box + lastpall, servicenycklar, instruktionsmanual och reservdelar

CUTTING CAPACITY

◊				◻				◻				◻
90°	+45°	+60°	+90°	+45°	+60°	+90° *	+45°	+60°	90° opt.			
275	200	130	265*/250	185	130	320 x 220	185 x 220	120 x 140	320 x 230			

* With thickness

L x H


TEKNISKA EGENSKAPER

mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830

H* Bow up / Bow down

Tillval

1. Smörjsystem luft/olja med 2 element
2. Digital vinkeldisplay
3. Glidbana för kapade arbetsstycken



Rullbanor

Modulär rullbana typ "A": L= 1m ; bredd 400mm ; kapacitet 0,9 t/m

Modulär rullbana typ "B": L= 1m ; bredd 400 mm ; kapacitet 0,9 t/m

Plan typ "C" för anslutning av rullbana typ "A" till maskinen: bredd 400 mm

