


AUTOMATIC HYDRAULIC BAND SAW WITH NUMERICAL CONTROL

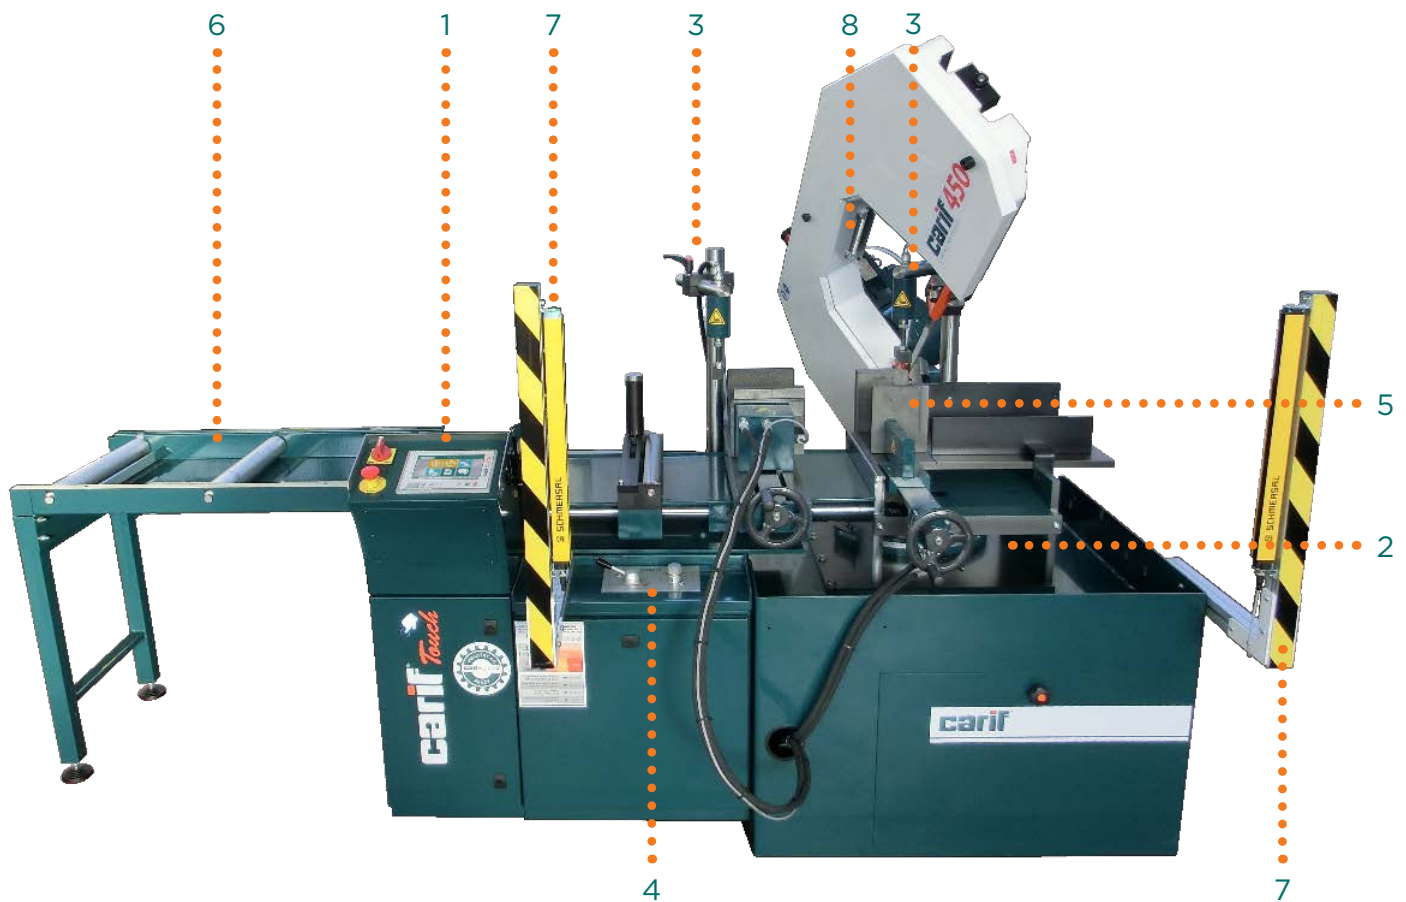

1. Egenskaper Användargränssnitt:

- LED-pekskärm med multifunktionell programvara, modern och intuitiv grafik
- USB interface för att spara/importera data och ETHERNET port för fjärrstyrning
- Enkel och snabb programmering med möjlighet till import/export under kappprogram
- Applikation för: arbetshjälp, kapstatistik, service, bibliotek för dokument, kalkylator, omvandlare

Standardegenskaper:

2. Graderad platta för geringar 0/60° oberoende av arbetsstyckenas stödytor
 - Kontinuerlig motorvariator för skärhastighet, elektrisk version Kw 4;
3. 2 hydraulenheter för vertikal fastspänning av profiler
4. Patentskyddat hydraulsystem för justering av bågmatning och skärtryck
5. Förstärkta och härdade käftar för att förhindra slitage och garantera förflyttning av fulla profiler
6. Rullbana för profilstöd 1m
7. Säkerhetsskydd fram och bak
 - Övervakningssensor sågbladsrotation
8. LED-arbetsbelysning och nödbelysning
 - 50 l kylvätsketank med elpump
 - Spolslang för spåntvätt
 - 35 l hydraulolja för styrenhet
 - Sågblad i Bimetall M42mm 3660x34x1,1, emballage box + lastpall, servicenycklar, instruktionsmanual och reservdelar

CUTTING CAPACITY

90°				+45°				+60°				90° opt.			
330		280	170	320*/280		250	150	450 x 240		270 x 240	170 x 125	450 x 240			

* With thickness

L x H

TEKNISKA EGENSKAPER

mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3660x34x1,1	4-0,75-0,09	15÷100	450	1600	2250	2950	2000 / 1550	830

H* Bow up / Bow down

Tillval

- Smörjsystem luft/olja med 2 element
- Digital vinkeldisplay
- Glidbana för kapade arbetsstycken



Rullbanor

Modulär rullbana typ "A": L= 1m ; bredd 500mm ; kapacitet 3 t/m

Modulär rullbana typ "B": L= 1m ; bredd 500 mm ; kapacitet 3 t/m

Plan typ "C" för anslutning av rullbana typ "A" till maskinen: bredd 500 mm

