


## HALVAUTOMATISK HYDRAULISK BANDSÅG

### Standardegenskaper:

1. Robust stålstativ, pulverlackerat med jämn och glansig yta
2. Båge i speciell, härdad aluminiumlegering
3. Patentskyddat hydraulsystem för justering av bågmatning och skärtryck
4. Elektr. variator Kw2,2; 15÷100m/1'
5. Flyttbar och ergonomisk elektrisk styrenhet med frontdisplay för: enkel lagring av skärhjäjd, skärhastighetsjustering, detaljräknare
6. Gering upp till -45°/+60°; bågrotation på koniska rulllager och oberoende av arbetsstyckets stödyta
7. Breda ytor för arbetsstyckets stöd för ett praktiskt skärområde
8. Kylvätsketank inne i basen med en kapacitet på 50 l, utrustad med 3-fas elpump
9. Mätningseenhet L=500 mm med höjdjustering
  - Stor spånbehållare för enkel rengöring
  - Sågblad i Bimetall M42 m m 3025x27x0,9, emballage box + lastpall, servicenycklar, instruktionsmanual och reservdelar

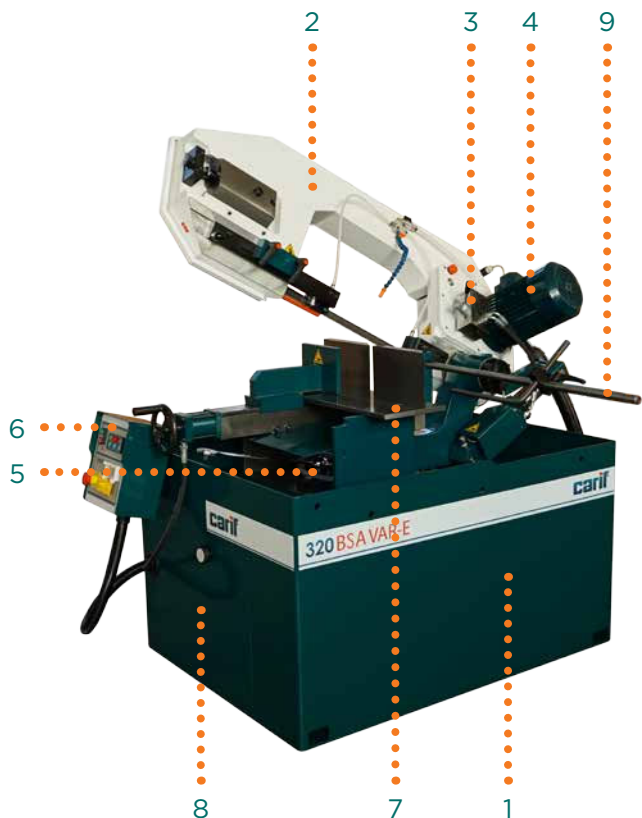

### KAPKAPACITET


| ⊘   |      |      |      | ▧    |      |      |      | ▨            |              |              |              | ▩            |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90° | -45° | +45° | +60° | +90° | -45° | +45° | +60° | +90° *       | -45°         | +45°         | +60°         | 90° opt.     |
| 275 | 190  | 200  | 130  | 265  | 160  | 185  | 130  | 320x230<br>h | 200x100<br>h | 185x220<br>h | 120x220<br>h | 320x230<br>h |

### TEKNISKA EGENSKAPER

| 🪚           | ⚡ KW | 📏 m/1' | 🔧   |          | 📏 H B L h |     |      |     | ⚖️ Kg |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----------|-----|------|-----|-------|
| mm          | kW   | m/1'   | mm  | Optional | B         | L   | H    | h   | Kg    |
| 3025x27x0,9 | 2,2  | 15÷100 | 320 | 400      | 1450      | 900 | 1300 | 830 | 650   |

## Tillval

1. Extra dubbel skruvtving
2. Smörjsystem luft/olja med 2 element
3. Digital vinkeldisplay integrerad i frontdisplayen
4. Laserlinje för positionering
5. Hydraulenhet för vertikal fastspänning av profiler
6. Övervakningssensor sågbladsrotation
7. LED-arbetsbelysning
8. Mellanlägg för skärningar 90° mm 400 x 190 h
  - Mellanlägg för skärningar 90° mm 400 x 190 h



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

## Rullbanor

Modulär rullbana typ "A":

L= 1m ; bredd 400mm ; kapacitet 0,9 t/m

Modulär rullbana typ "B":

L= 1m ; bredd 400 mm ; kapacitet 0,9 t/m

Plan typ "C" för anslutning av rullbana typ "A" till maskinen:  
bredd 400 mm

## Mätningenheter

CARIF DMS - Digitalt Mätningssystem L= 2m

Millimetergraderad mätningenheter typ "D": längd 1 m

