


## HALVAUTOMATISK HYDRAULISK BANDSÅG

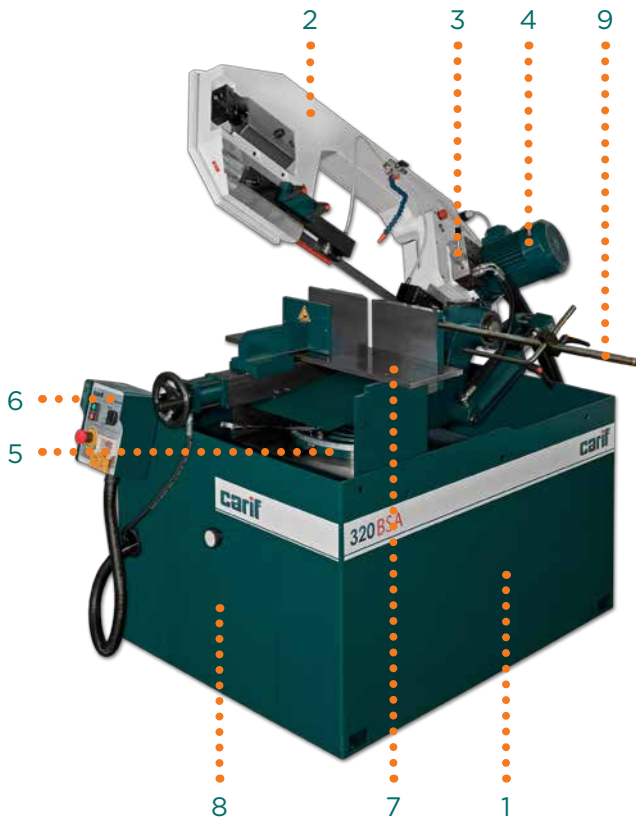

### Standardegenskaper:

1. Robust stålstativ, pulverlackerat med jämn och glansig yta
  2. Båge i speciell, härdad aluminiumlegering
  3. Patentskyddat hydraulsystem för justering av bågmätning och skärtryck
  4. Motor 1,1/1,4 KW; 38-76 m/1'
  5. Gering upp till  $-45^{\circ}/+60^{\circ}$ ; bågotation på koniska rullager och oberoende av arbetsstyckets stödyta
  6. Mobil och ergonomisk elektrisk styrenhet
  7. Breda ytor för arbetsstyckets stöd för ett praktiskt skärrområde
  8. Kylvätsketankinne i basen med en kapacitet på 50 l, utrustad med 3-fas elpump
  9. Mätningseenhet L=500 mm med höjdjustering
- Stor spånbehållare för enkel rengöring
  - Sågblad i Bimetall M42 m m 3025x27x0,9, emballage box + lastpall, servicenycklar, instruktionsmanual och reservdelar

### KAPKAPACITET


⊘				▧				▨				▩
90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90° *	-45°	+45°	+60°	90° opt.
275	190	200	130	265	160	185	130	320x230 h	200x100 h	185x220 h	120x220 h	320x230 h

### TEKNISKA EGENSKAPER

🪚	ⓀW	m/1'	🔧	H B L h				Ⓚg	
mm	KW	m/1'	mm	Optional	B	L	H	h	Kg
3025x27x0,9	1,4-0,09	38-76	320	400	1450	900	1320	830	620

## Tillval

1. Extra dubbel skruvtving
2. Smörjsystem luft/olja med 2 element
3. Digital vinkeldisplay
4. Laserlinje för positionering
5. Hydraulenhet för vertikal fastspänning av profiler
6. Övervakningssensor sågbladsrotation
7. LED-arbetsbelysning
8. Mellanlägg för skärningar 90° mm 400 x 190 h
  - Mellanlägg för skärningar 90° mm 400 x 190 h



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

## Rullbanor

Modulär rullbana typ "A":

L= 1m ; bredd 400mm ; kapacitet 0,9 t/m

Modulär rullbana typ "B":

L= 1m ; bredd 400 mm ; kapacitet 0,9 t/m

Plan typ "C" för anslutning av rullbana typ "A" till maskinen:  
bredd 400 mm

## Mätningenheter

CARIF DMS - Digitalt Mätningssystem L= 2m

Millimetergraderad mätningenheter typ "D": längd 1 m

